

God akustisk løsning i glassull

Beskrivelse

Platen har en tradisjonell strukturert overflate. Platen har en særdeles god lydabsorpsjon og lysrefleksjon, og er derfor velegnet til kontormiljøer, undervisningsmiljøer, barnehager og rom med meget støyende miljø.

Farge og lysrefleksjon

Nærmeste fargekode er NCS 0502, og lysrefleksjonen er 83 %.




Installasjon

Platene monteres i systemet Tight15 eller Tight24.

Kanttyper

Kant A og E.

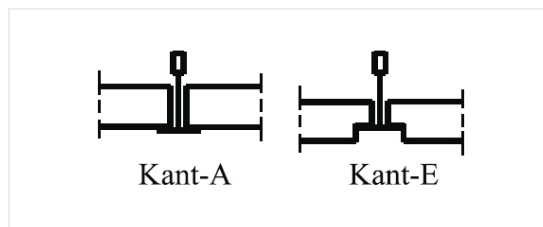

Akustikk

Absorpsjonstesten er foretatt ihht ISO 354. Platen er klassifisert som klasse A, og absorpsjonskoeffisienten α_w er beregnet til 0,95 i henhold til ISO 11654.

Brannklasse

A2-s1,d0, i hht EN 13823

Fuktbestandighet



Platen er formstabil ved en relativ luftfuktighet opptil 90% og en temperatur på 40°C.

Dimensjon og vekt

15mmx600x600

15mmx600x1200

Platens vekt er 1,85 kg/m².

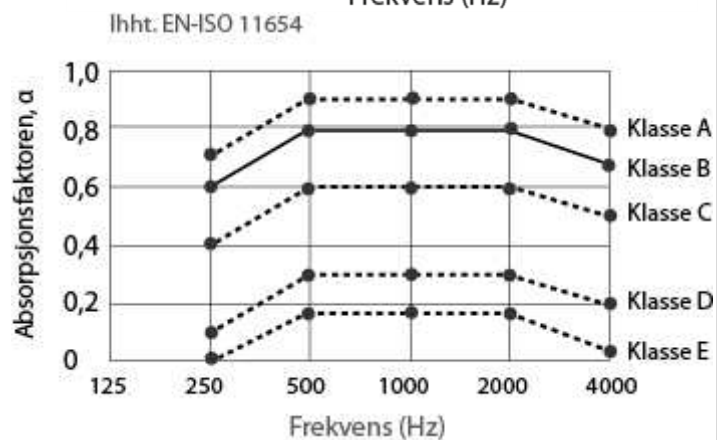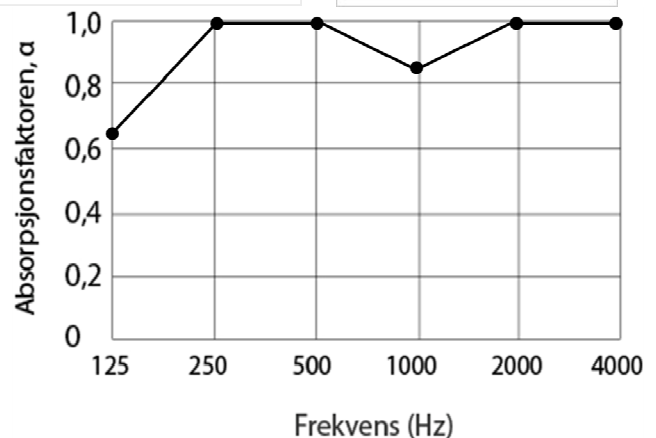

Sist oppdatert
11.01.2012 15:03