

AWP - Veggabsorbent

Beskrivelse

Veggabsorbenter produsert av glassull og brannhemmende tekstil til bruk på vegg. Produsert i hht CE-EN 13964: 2004.

Platenes kjerne består av glassull med en densitet på 120g. Den synlige overflaten er belagt med Innfarget tekstil. Baksiden er belagt med transparent fiberduk. Kantene er under tekstilet forseglet med vannbasert kalklim.

Sortiment

Fra 300x600x25mm til 1200x1800x25mm.

Rengjøring

Platene tåler støvtørking og støvsuging.

Miljøvennlighet:

Resirkulerbar.

Artikkelnummer:

Bestillingsvare.

Inneklima:

Formaldehyd avgassing er under kravet som fremgår av i CE 13964:2004.

Brannsikkerhet:

Platene er ikke brennbare og testet i hht EN-11925-2:2002, EN 13823:2002 og EN 13501-1:2007. (GB8624-1997).

Brannklasse B-s1-d0


Akustikk

Platene innfrir gjeldende CE krav i hht GB/T 16731-1991 og EN-ISO 354:2003. Klassifisering i hht EN-ISO 11654.

Klasse A:

NRC 0,95 ved TKH 75mm (50mm utforing), Akustikk klasse A.

Lydabsorbsjonsfaktor 25mm plate

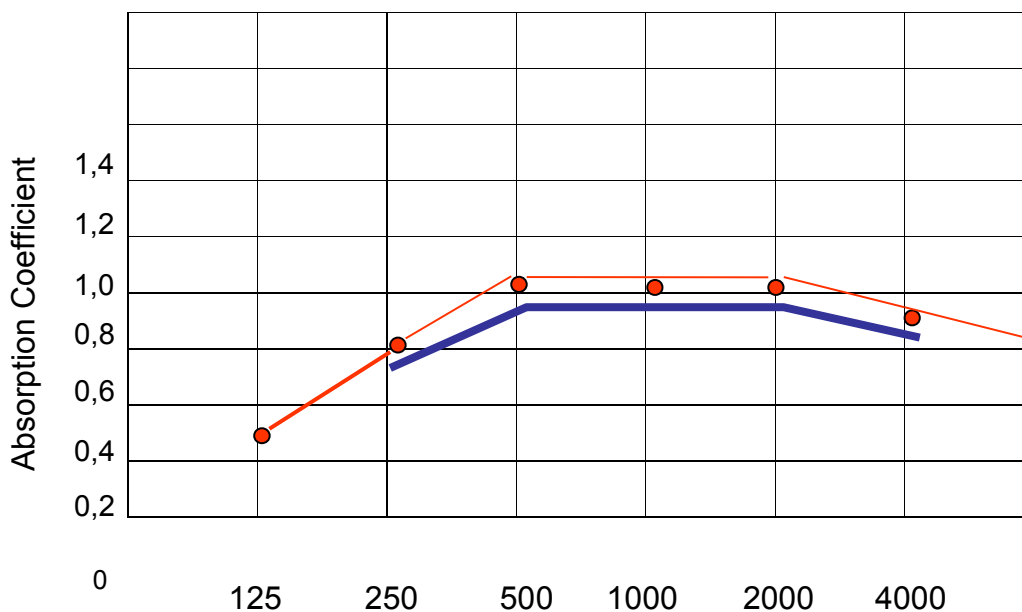

● = frekvens Hz, testet ved tkh = 75mm

— = verdier over er klasse A, verdier under er klasse B

