

Beskrivelse

Opphengspendelen er utviklet for trygg og enkel opphenging av T-system for nedsenkede himlinger. Den er utviklet med tanke på montasje nedhengt fra taket der det skal installeres akustikkhimling eller annen himling basert på opphengt skinnesystem.

Installasjon

Opphenget monteres i etasjeskillet / loftet ved hjelp av betongplugg eller egnede øyeskruer for tre. Ved hjelp av klipsen justeres pendelen enkelt til ønsket lengde. Normalt beregnes det 1 stk pendel pr 0,7 m² ved nedhengt akustikk himling. Ved himling med unormalt tunge plater og/eller annet utstyr må det vurderes om det er nødvendig med flere pendler pr m².

Brannklasse

Ikke brennbar. Klasse A2.

Styrke

Opphengspendelen har en bæreevne på **67 KGf pr stk** (660N).
Opphengspendelen er testet av SGS Group SA i hht gjeldende CE regulativ.

Rengjøring og vedlikehold

Kan vaskes med vanlige rengjøringsmidler.

Korrosjon

Opphengspendelen er varmgalvanisert (bad).
Justerklipsen på pendelen er elektrolytisk forsinket.

Varenummer og dimensjon


TG00010: 100/300mm
TG00011: 300/600mm
TG00012: 600/1000mm
TG00013: 1000/2000mm

Avfallshåndtering:

Kan etter endt levetid leveres kommunalt deponi.
Produktet er i sin helhet resirkulerbar.
Emballasje kan gjenvinnes.

Opplysninger om transport:

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.

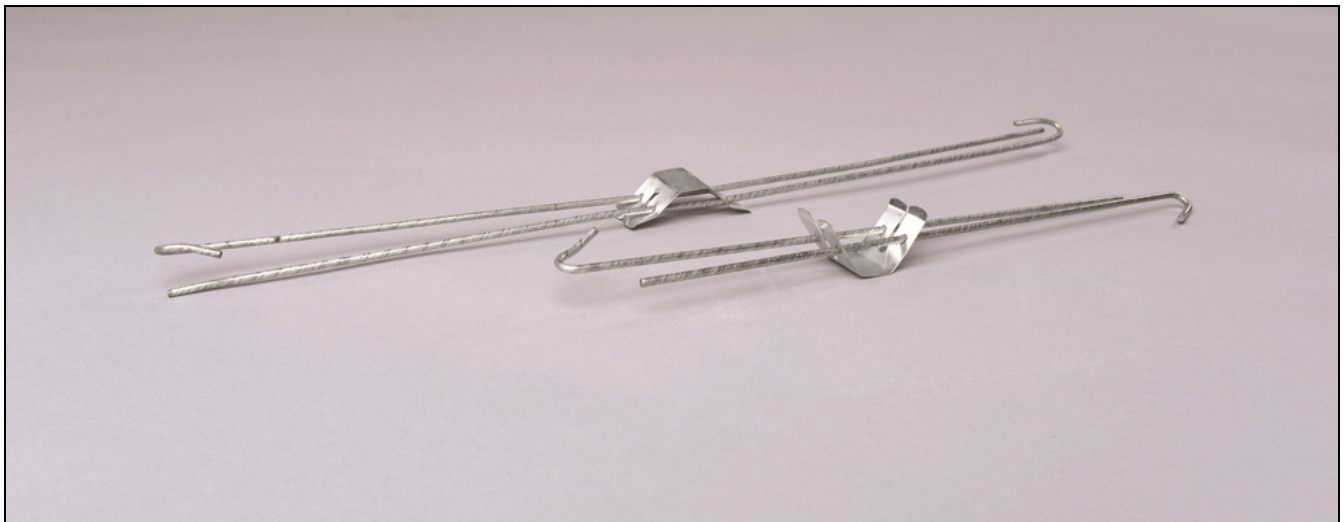

Sist oppdatert
14.08.2019 09:35