

God akustisk gips-løsning

Beskrivelse

Tradisjonell Skandinavisk gipsdesign med kvadratiske huller med en diameter på 12x12mm. Produktet tåler støt og høy luftfuktighet, er lett og vedlikeholde, og kan overmales. Produktet har derfor lang holdbarhet og en særdeles god totaløkonomi.

Farge og lysrefleksjon

Nærmeste fargekode er NCS 0500.

Lysrefleksjon er 85%.





Installasjon

Himlingsplaten installeres i himlingsystemet Tight24.

Kanttyper

Kant A og E.

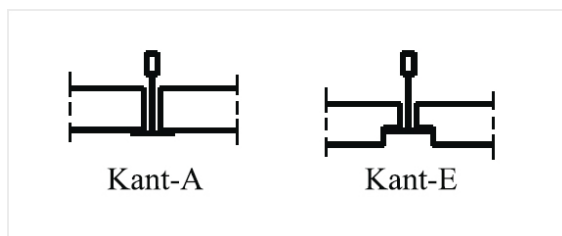

Akustikk

Absorpsjonstesten er utført ihht ISO 354.

Himlingsplaten er klassifisert som klasse C, og absorpsjonskoeffisienten er beregnet til α_w 0,75 ihht ISO 11654. Perforeringsgraden er 20 %.

Brannklasse

A2-s1,d0, i hht EN 13823.

Fuktbestandighet



Ved konstant relativ luftfuktighet på 90% ved 40°C vil den maksimale nedbøyningen være 0,9mm.

Dimensjon og vekt

15mmx600x600

15mmx600x1200

Platens vekt er 5,9 kg/m²

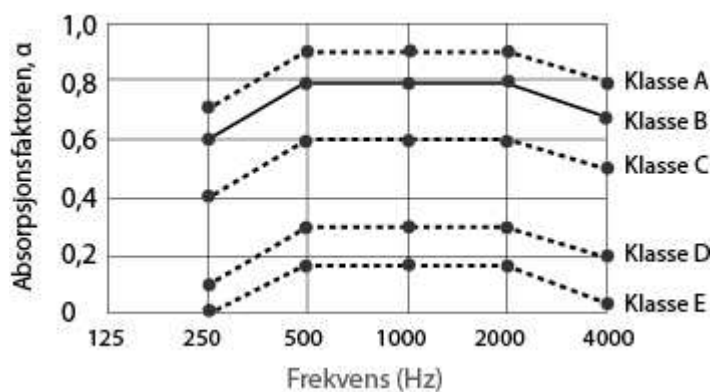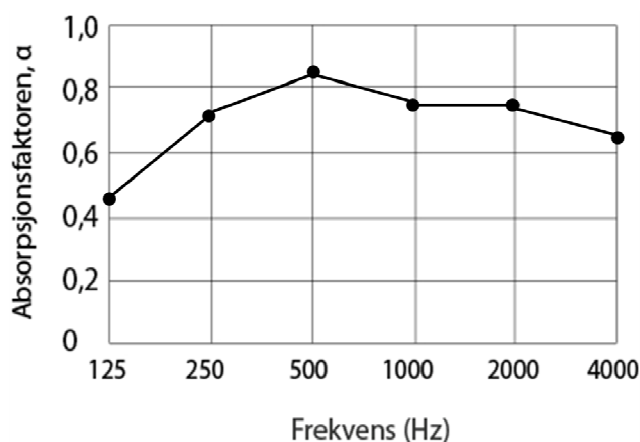

Sist oppdatert
28.10.2011 08:35