

Akustikk skillevegg 50mm

Beskrivelse

Skilleveggen er produsert av glassull og brannhemmende tekstil.
 Produsert i hht CE-EN 13964: 2004.
 Platenes kjerne består av glassull med en densitet på 120g. Den synlige overflaten er belagt med Innfarget tekstil. Baksiden er belagt med transparent fiberduk. Kantene er under tekstilet forseglet med vannbasert kalklim.
 Føtter og topplister består av pulverlakkert stål.

Sortiment

Fra 300x600x50mm til 1200x1800x50mm.

Rengjøring

Platene tåler tørking med fuktet klut, støvtørking og støvsuging.

Miljøvennlighet:

Resirkulerbar. Kan innleveres på vanlig avfallsdeponi.

Inneklima:

Formaldehyd avgassing er under kravet som fremgår av i CE 13964:2004. Klasse E1.

Brannsikkerhet:

Platene er ikke brennbare og testet i hht EN-11925-2:2002, EN 13823:2002 og EN 13501-1:2007 (GB8624-1997).
 Brannklasse: B

Akustikk

Veggen innfrir gjeldende CE krav i hht GB/T 16731-1991 og EN-ISO 354:2003.
 Klassifisering i hht EN-ISO 11654.


Klassifisering:

NRC = 0,95 ved TKH 1000mm.
 Dvs målt ved 1000mm til nærmeste harde flate.
 Akustikk klasse A.

Artikkelnummer:

Se himlingsplater.no for artikkelnummer.

Lydabsorbsjonsfaktor 50mm vegg

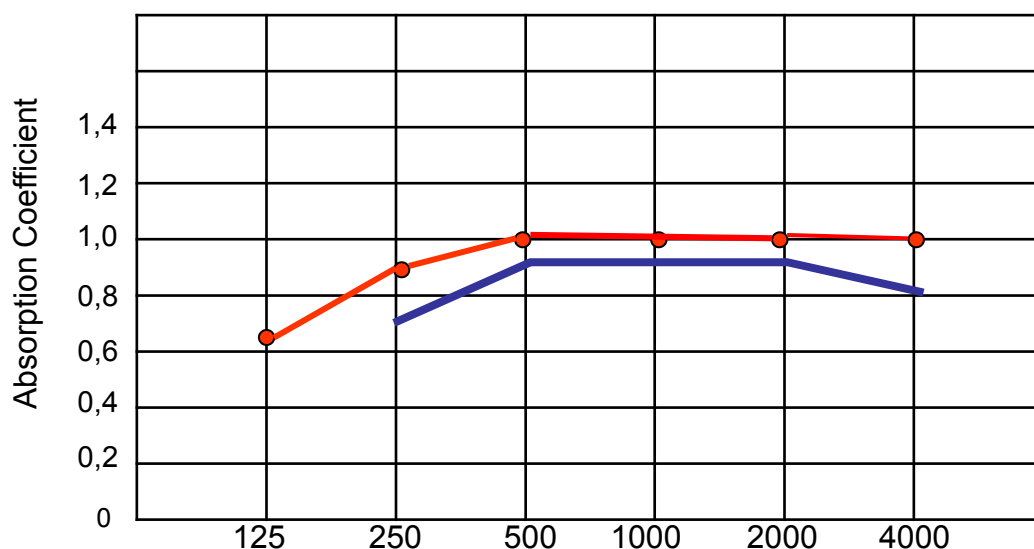

august 2014

● = frekvens Hz, testet ved tkh = 1000mm

— = verdier over er klasse A, verdier under er klasse B eller lavere.



Utsteder av CE sertifikat for produktet:

**Warrington Certification Limited, Holmesfield Road, Warrington, Cheshire, WA12DS,
UK. Notified body No. 1121**

Dato: 31/01/2014

Sertifikat no: 1121-CPR-BC5001

I hht CE regulativ: EN 13964:2004 + A1:2006