

# Loke – 15mm

God akustisk løsning i glassull

## Beskrivelse

Platen har en tradisjonell strukturert overflate. Platen har en særdeles god lydabsorpsjon og lysrefleksjon og er derfor velegnet til kontormiljøer, undervisningsmiljøer, barnehager og rom med meget støyende miljø.

## Farge og lysrefleksjon

Nærmeste fargekode er NCS 0502, og lysrefleksjonen er 83 %.

## Installasjon

Platene monteres i tradisjonelt opphengssystem. T-15 eller T-24.

## Kanttyper

kan fås med kant A eller E.

## Akustikk

Absorpsjonstesten er foretatt ihht ISO 354. Platen er klassifisert som klasse A, og absorpsjonskoeffisienten  $\alpha_w$  er beregnet til 0,95 i henhold til ISO 11654.

## Brannklasse

A2-s1,d0, i hht EN 13823

## Fuktbestandighet



Platen er formstabil ved en relativ luftfuktighet opptil 90% og en temperatur på 40°C.

## Dimensjon og vekt


15x593x593mm

15x593x1193mm

Platens vekt er 1,85 kg/m<sup>2</sup>.

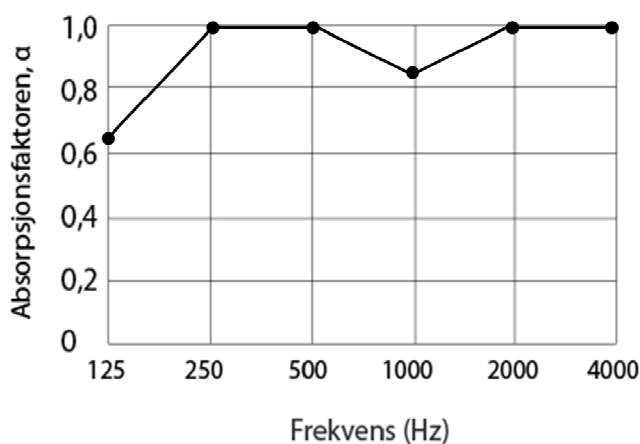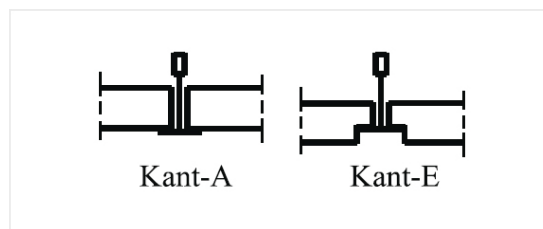

Ihht. EN-ISO 11654

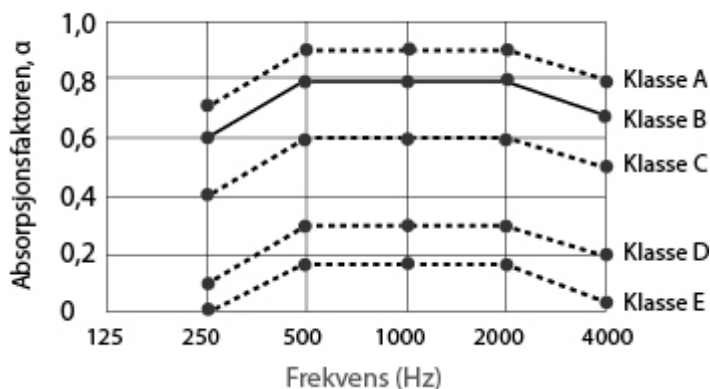

### **Rengjøring og vedlikehold**

Platen har en overflate som tillater støvtørking og forsiktig vask med en lett fuktig klut.  
Dersom platen overmales vil den miste sine egenskaper.

### **Antibakteriell**

Platen har en overflate som er behandlet for å eliminere bakterier og sopp/mugg.  
Motstandsdyktighet mot sopp og mugg er testet i hht ASTM G 21-13.  
Motstandsdyktighet mot Escherichia Coli og Staphylococcus er testet i hht ASTM E 2149-2013a.

### **Utsteder av CE sertifikat for produktet:**

Warrington Certification Limited, Holmesfield Road, Warrington, Cheshire, WA12DS, UK.

Notified body No. 1121

Dato: 31/01/2014

Sertifikat no: 1121-CPR-BC5001

I hht CE regulativ: EN 13964:2004 + A1:2006

Sist oppdatert  
26.05.2016 10:05