

Eira™ 40 mm

Vegg og takabsorbent - lydtemper

Datablad


Beskrivelse

Platen er utviklet spesielt med tanke på montasje direkte i taket eller på vegg der det ikke er plass til tradisjonelt opphengs system.

Platen har en tradisjonell finstrukturert overflate.

Platen har en særdeles god lydabsorpsjon og er meget lydtempende. Den er meget velegnet til lydtempering i miljøer der en ønsker å ha en mørk overflate, f.eks.

Kinosaler, auditorier, restauranter, nattklubber etc og andre rom med mye støy.

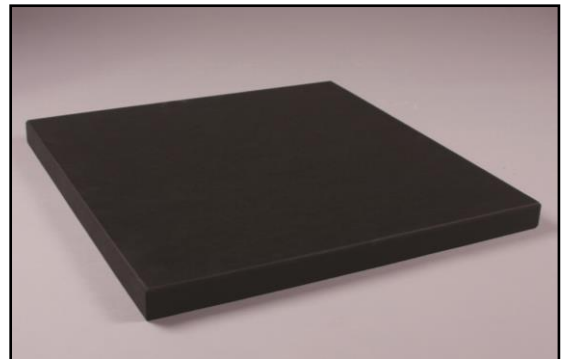

Farge og lysrefleksjon

Fargen er matt helsvart og lysrefleksjonen er 0%

Installasjon

Platene monteres rett i taket eller på vegg.

Festes med montaselim, opphengsbrakett eller montasjeskruer.

Platene passer ikke inn i tradisjonelt T-system.

Kanttyper

Standard med liten B kant. Alle kanttyper kan leveres.

Akustikk - absorpsjon

Platen er klassifisert som klasse A.

NRC = 0,90 ved direkte montasje.

Absorpsjonskoeffisienten (α_w) er beregnet til 0,95 i henhold til ISO 11654.

Absorpsjonstesten er foretatt i hht ISO 354:2003 uten luft bak platene.

Lydisolasjon

Rw = 12 dB i hht ISO 717-1:2003

Brannklasse

A2-s1,d0, i hht EN 13501-1.


Formaldehyd

Klasse E1 (utslippsfritt).

Fuktbestandighet

Platen er formstabil ved en relativ luftfuktighet opptil 90% og en temperatur på 40°C.

Nedenstående viser lydklasser utfra Absorpsjonsfaktor.

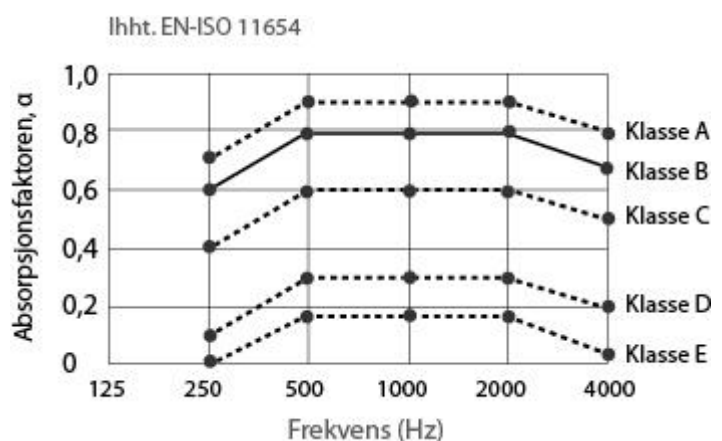

Rengjøring og vedlikehold

Platen har en overflate som tillater lett støvsuging.
Dersom platen overmales vil den miste sine egenskaper.

Antibakteriell

Platen har en overflate som er behandlet for å eliminere bakterier og sopp/mugg.
Motstandsdyktighet mot sopp og mugg er testet i hht ASTM G 21-15.
Motstandsdyktighet mot Escherichia Coli og Staphylococcus er testet i hht ISO 22196:2011.

Dimensjon og vekt

standard størrelser:

40x200x600mm.

40x300x600mm.

40x400x600mm

40x600x600mm.

40x600x1200mm

Andre størrelser etter forespørsel, opptil 40x1200x2400mm. Platens vekt er 4,20 kg/m².

Avfallshåndtering:

Platene og avkapp kan etter endt levetid leveres kommunalt deponi.
Glassullen platene er lagd av er resirkulerbar.
Emballasje kan gjenvinnes.

Opplysninger om transport:

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.

Isolerende egenskaper:

Absorbentene har meget god isoleringsevne.
Laboratorie testet i henhold til EN 13964:2014 klasse 4.10 & EN 12664:2001.
Termisk varmeledningsevne / Lambdaverdi = 0,033W/(m·K).
Termisk varme motstand = 1,191 (m²·K)/W.



Utsteder av CE sertifikat for produktet

Element Materials Technology Rotterdam B.V.
Zekeringstraat 33, 1014 BV, Amsterdam
Netherlands

Notified body No. 2812

Dato: 08/06/2020

Sertifikat no: 2812-CPR-BC5005

I hht CE regulativ: EN 13964:2014



Produktet er M1 sertifisert:

Dette betyr at produktet er testet og innfrir de strengeste internasjonale krav til utslipp og ikke bruk av giftige bestanddeler. Det er egne krav til akustikk produkter som skal innfris for å få M1 sertifikat.



Usteder av M1 sertifikat:

The Building Information Foundation RTS sr
P.O.B 1004, FI-00101 Helsinki
Finland.

Test Report



委托编号 Serial Number: GS22-200032

报告编号 Report Number: GS228-200037*

第 3 页, 共 4 页 Page 3 of 4

附件：曲线图、测试图 Annex: Curve of test data , Test picture

1、曲线图 Curve of test data (Eira 40, 0 mm 空腔 Eira 40 with 0 mm airspace)

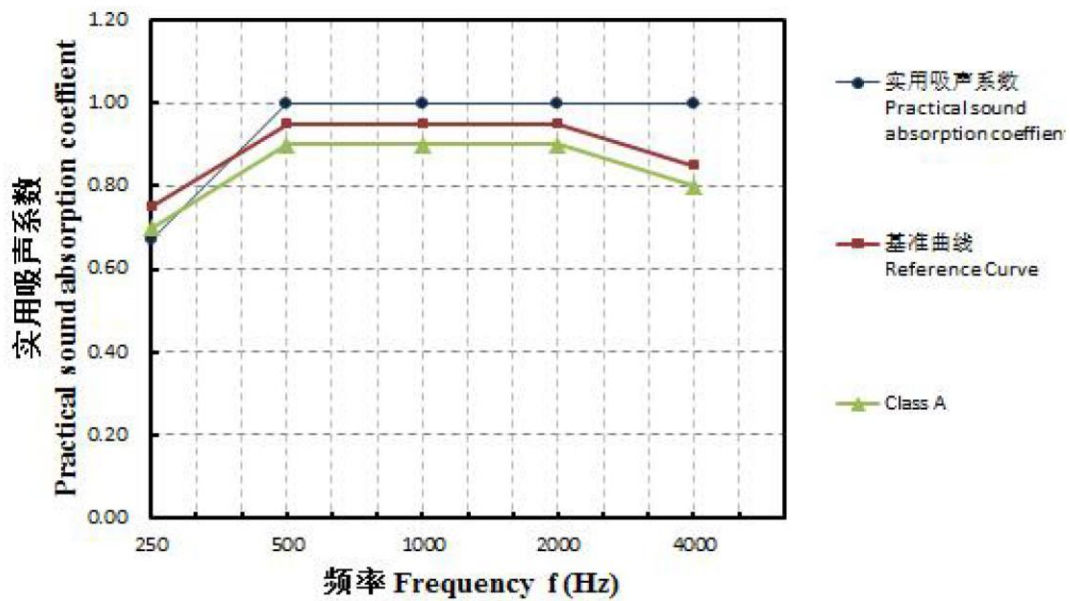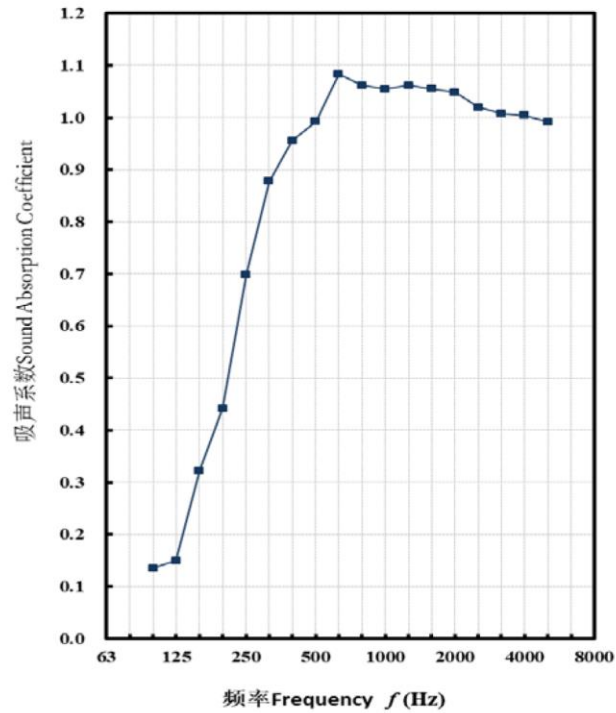

Test Report

委托编号 Serial Number: GS22-200033

报告编号 Report Number: GS228-200038*

第 3 页, 共 4 页 Page 3 of 4

附件：曲线图、测试图 Annex: Curve of test data , Test picture

1、曲线图 Curve of test data (Eira 40, 50 mm 空腔 Eira 40 with 50 mm airspace)

