

Frigg lydabsorbent for vegg

Beskrivelse

Absorbenten/platen er produsert av komprimert glassull og brannhemmende tekstil.

Produsert i hht CE-EN 13964: 2014.

Platenes kjerne består av glassull med en densitet på 120g. Den synlige overflaten er belagt med Innfarget tekstil. Baksiden er belagt med transparent fiberduk. Kantene er under tekstilet forseglest med vannbasert kalklim.

Platene er meget robuste og er velegnet for bruke i gymsaler, barnehager o.l.

Sortiment

Størrelser fa 300x600x25mm til 1200x2400x25mm. Mulighet for spesialproduksjon.

Rengjøring

Platene tåler tørking med fuktet klut, støvtørking og støvsuging.

Miljøvennlighet:

Resirkulerbar. Kan innleveres på vanlig avfallsdeponi.

Inneklima:

Formaldehyd avgassing er under kravet som fremgår av i CE 13964:2014. Klasse E1.

Brannsikkerhet:

Platene er ikke brennbare og testet i hht EN-11925-2:2002, EN 13823:2002 og EN 13501-1:2007 (GB8624-1997).

Brannklasse: A2

Tekstilet som er lagt på overflaten er behandlet med brannhemmende middel og er brannklasse: Grått og svart = B. Hvit = E.

Akustikk

Veggen innfrir gjeldende CE krav i hht GB/T 16731-1991 og EN-ISO 354:2003.

Klassifisering i hht EN-ISO 11654.

Klassifisering:

Klasse A ved 50 mm utforing, NRC = 0,95.

Klasse C ved 0 mm utforing, NRC = 0,65.

Artikkelnummer:

Se akustikkcenter.no for dimensjoner og artikkelnummer.

Utsteder av CE sertifikat for produktet:

Warrington Certification Limited, Holmesfield Road, Warrington, Cheshire, WA12DS, UK. Notified body No. 1121

Dato: 31/01/2014


Sertifikat no: 1121-CPR-BC5001

I hht CE regulativ: EN 13964:2014 + A1:2006

Frigg lydabsorbent for vegg

Montert med 0mm utforing (direktemontert).

Absorpsjonsevne pr Hz område.

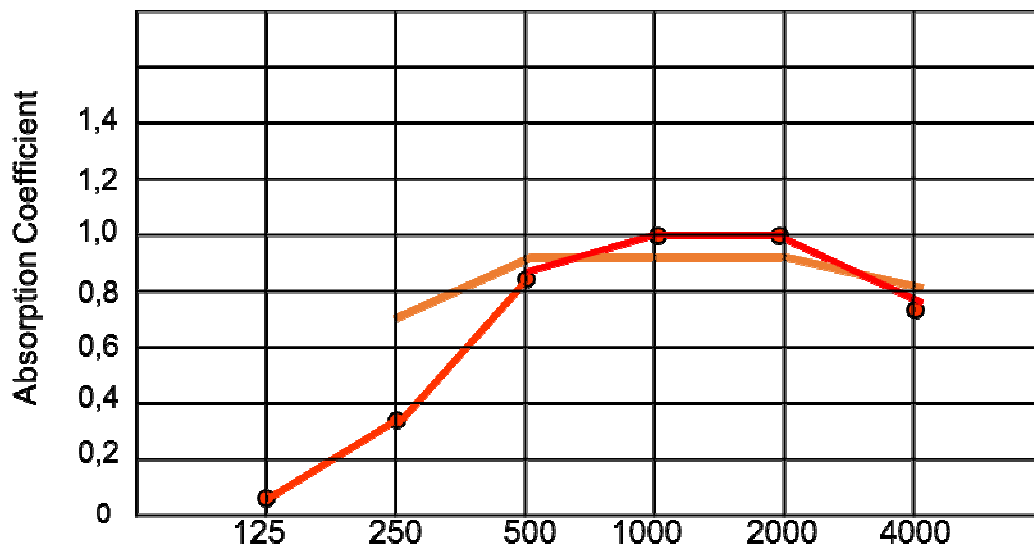


● = frekvens Hz, testet ved tkh = 0 mm

— = verdier over er klasse A, verdier under er klasse B eller lavere.

Frigg lydabsorbent for vegg

Montert med 50mm utforing.

Absorpsjonsevne pr Hz område.

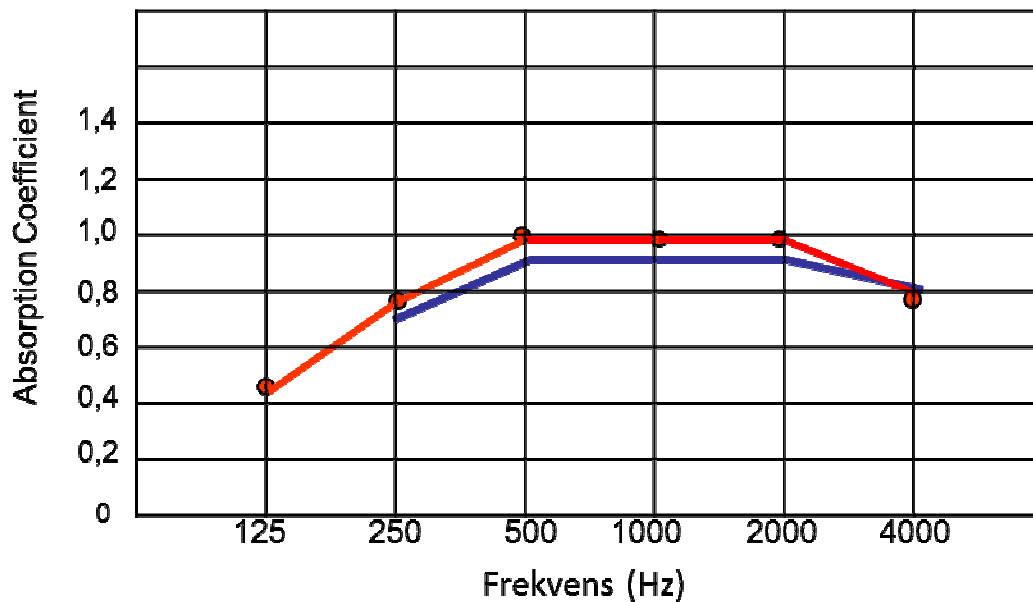


● = frekvens Hz, testet ved tkh = 50 mm

— = verdier over er klasse A, verdier under er klasse B eller lavere.

Frigg lydabsorbent for vegg

Montert med 100mm utforing.

Absorpsjonsevne pr Hz område.

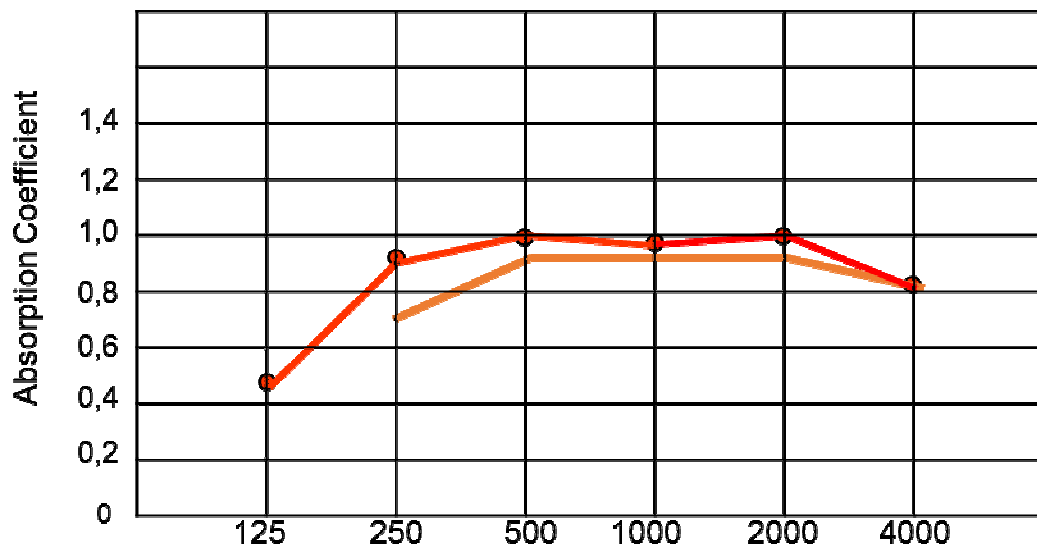

● = frekvens Hz, testet ved t_{kh} = 100 mm

— = verdier over er klasse A, verdier under er klasse B eller lavere.

