

Hugin™ Akustikk bordskjerm

Beskrivelse

Bordskjermen er produsert av glassull og brannhemmende tekstil.
 Produsert i hht CE-EN 13964: 2014.
 Platenes kjerne består av glassull med en densitet på 120g. Den synlige overflaten er belagt med innfarget tekstil. Baksiden er belagt med transparent fiberduk. Kantene er under tekstilet forseglet med vannbasert kalklim.
 Festebeslag består av pulverlakkert stål.

Sortiment

Se akustikksenter.no

Rengjøring

Platene tåler tørking med fuktet klut, støvtørking og støvsuging.

Miljøvennlighet:

Resirkulerbar. Kan innleveres på vanlig avfallsdeponi.

Inneklima:

Formaldehyd avgassing er under kravet som fremgår av i CE 13964:2014. Klasse E1.

Brannsikkerhet:


Platene er ikke brennbare og testet i hht EN-11925-2:2002, EN 13823:2002 og EN 13501-1:2007 (GB8624-1997).
 Brannklasse: A2

Tekstilet som er lagt på overflaten er behandlet med brannhemmende middel og er brannklasse: B. Grått, koksgrå og svart.

Akustikk


Veggen innfrir gjeldende CE krav i hht GB/T 16731-1991 og EN-ISO 354:2003.
 Klassifisering i hht EN-ISO 11654.
Klassifisering:
 Klasse A med NRC = 1,0.

Lydabsorbsjonsfaktor frittstående vegg

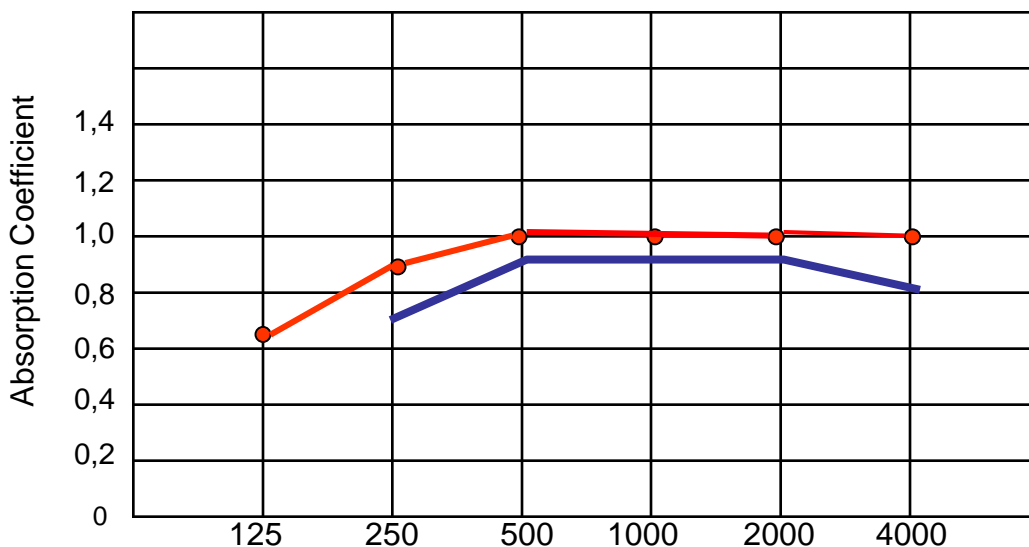

● = frekvens Hz, testet ved tkh = 1000mm

— = verdier over er klasse A, verdier under er klasse B eller lavere.

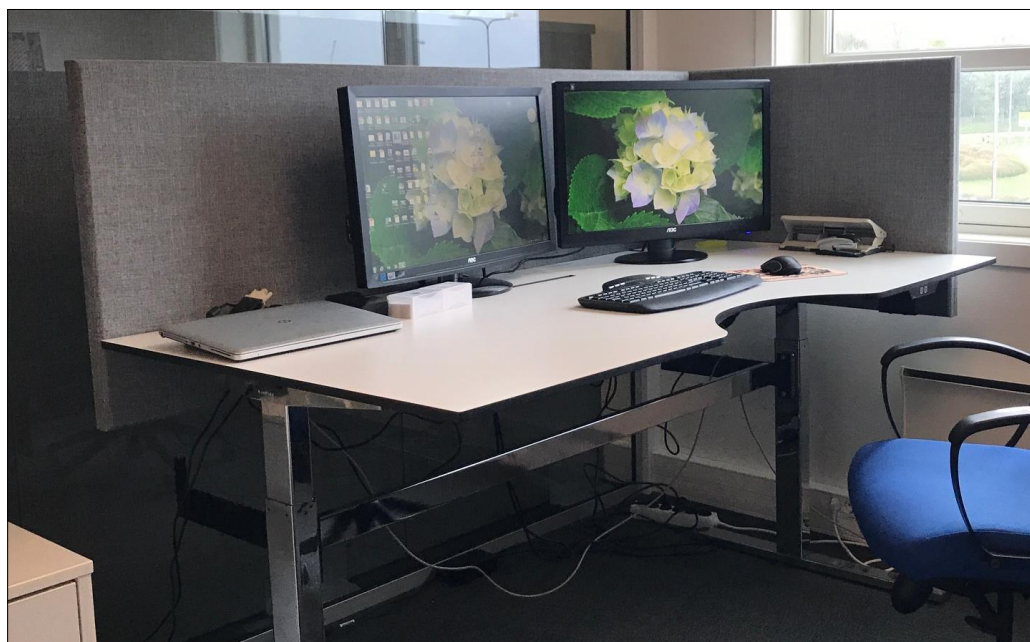

Utsteder av CE sertifikat for produktet:

Warrington Certification Limited, Holmesfield Road, Warrington, Cheshire, WA12DS, UK.

Notified body No. 1121

Dato: 31/01/2014

Sertifikat no: 1121-CPR-BC5001

I hht CE regulativ: EN 13964:2004 + A1:2006

Februar 2017