

# Loke™ 40 mm

Vegg og takabsorbent - lyddemper

Datablad

## Beskrivelse

Platen er utviklet spesielt med tanke på montasje direkte i taket eller på veggen der det ikke er plass til tradisjonelt opphengssystem. Platen har en tradisjonell strukturert overflate med spesielt forseggjort kant forsegling. Platen har en særdeles god lydabsorpsjon og er meget lyddempende. Med høy lysrefleksjon er den derfor meget velegnet til kontor- og undervisningsmiljøer, barnehager og rom med mye støy.



## Farge og lysrefleksjon

Nærmeste hvite fargekode er NCS 0502-Y med lysrefleksjon opptil 84 %. Platen fås også i grå (RAL 7037)

Platen fås også i andre RAL farger som spesialbestilling.

## Installasjon

Platene monteres rett i taket eller på vegg. Festes normalt med montaselim, alternativt med opphengsbrakett eller festeskruer. Platene passer ikke inn i tradisjonelt T-system.

## Kanttyper

Kant: liten B.

## Akustikk - absorpsjon

Platen er klassifisert som klasse A, Absorpsjonstesten er foretatt i hht ISO 354:2003 uten luft bak platene. NRC = 0,95.

Absorpsjonskoeffisienten ( $\alpha_w$ ) er beregnet til 0,90 i henhold til ISO 11654.


Se testresultat på side 3.

## Lydisolasjon

$R_w = 12$  dB i hht ISO 717-1:2003

### Lydklasser for absorbenter

Ihht. EN-ISO 11654

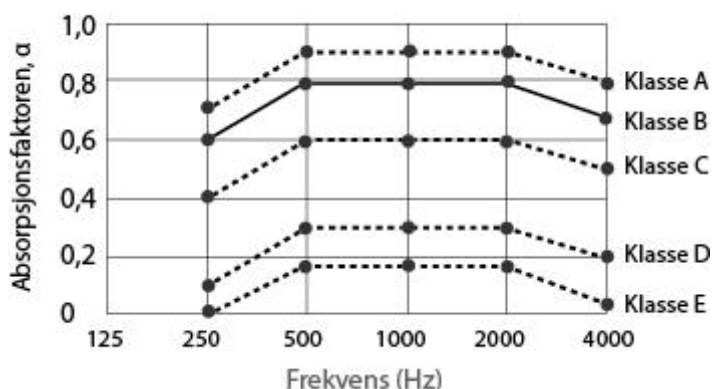

Ovenstående viser lydklasser i forhold til Absorpsjonsfaktor.

### **Brannklasse**

A2-s1,d0, i hht EN 13823.

### **Formaldehyd**

Klasse E1 (utslippsfritt).

### **Fuktbestandighet**

Platen er formstabil ved en relativ luftfuktighet opptil 90% og en temperatur på 40°C.

### **Rengjøring og vedlikehold**

Platen har en overflate som tillater støvtørking og forsiktig vask med en lett fuktig klut.

Dersom platen overmales vil den miste sine egenskaper.

### **Antibakteriell**

Platen har en overflate som er behandlet for å eliminere bakterier og sopp/mugg.

Motstandsdyktighet mot sopp og mugg er testet i hht ASTM G 21-13.

Motstandsdyktighet mot Escherichia Coli og Staphylococcus er testet i hht ASTM E 2149-2013a.

### **Dimensjon og vekt**

40x200x600mm. 40x300x600mm. 40x600x600mm. 40x600x1200mm. 40x1000x1200mm  
40x1200x1200mm. 40x1200x2400mm. Platens vekt er 4,00 kg/m<sup>2</sup>.

### **Avfallshåndtering:**

Platene og avkapp kan etter endt levetid leveres kommunalt deponi.

Glassullen platene er lagd av er resirkulerbar.

Emballasje kan gjenvinnes.

### **Opplysninger om transport:**

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.

### **Utsteder av CE sertifikat for produktet:**

Warrington Certification Limited, Holmesfield Road, Warrington, Cheshire, WA12DS, UK.

Notified body No. 1121


Dato: 31/01/2014

Sertifikat no: 1121-CPR-BC5005


I hht CE regulativ: EN 13964:2014

Sist oppdatert

26.09.2018 12:03

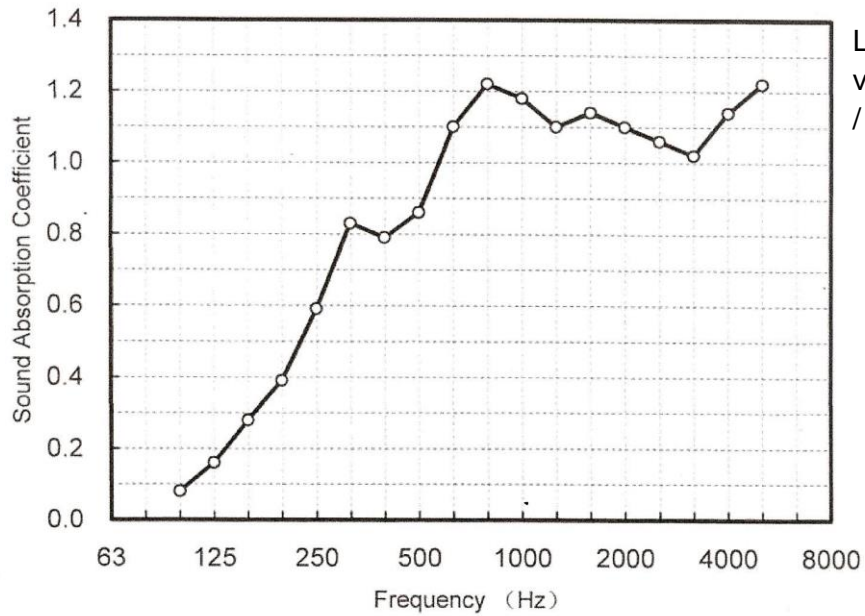

Lydtest foretatt ved 0 mm TKH / utforing.

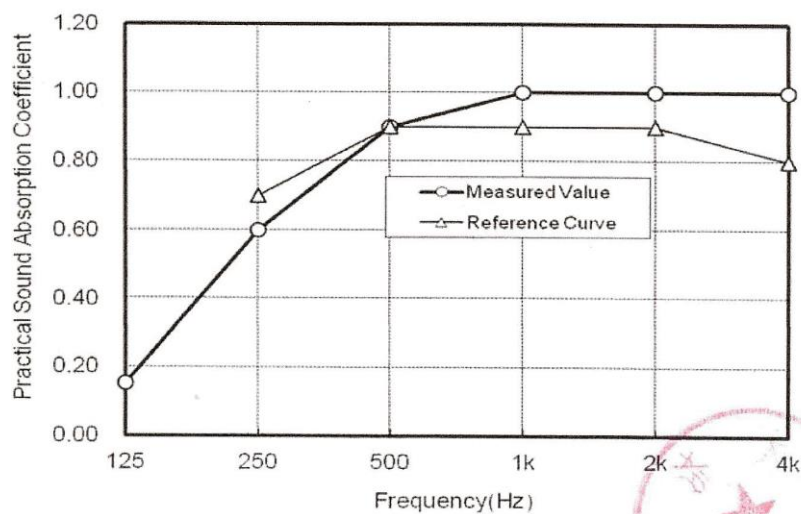

13. Conclusion:

Noise Reduction Coefficient: **NRC = 0.95**

(Average Absorption Coefficient of 250Hz、500Hz、1000Hz and 2000Hz)

In accordance with GB/T 16731-1997, Sound absorption class is I.

In accordance with EN ISO 11654:1997, Weighted Absorption Coefficient,  $\alpha_w=0.90$

Sound absorption class is A.

Tested by: Fangying ZHU, Huiming QIAN Reviewed by: Guorong JIANG